

**Un perfeccionamiento de la tinta para sellos 6060 y 6060 D sobre la base de aceite que ha sido desarrollada extraordinariamente para el primer entintado y para empapar posteriormente las gomas grabadas por láser.**

**Propiedad:**


La tinta para sellos es muy efectiva y genera marcas de un color intenso y sólidas a la acción de la luz

**Aplicacion:**

Recomendamos la tinta para sellos que contiene aceite 6061 para marcar todos los materiales absorbentes tales como, p.ej., papel, folletos y cartón. Se usa principalmente en oficinas con sellos manuales, como sellos preentintados. Los papeles estucados tales como folletos brillantes, más bien son inapropiados para marcar con 6061, ya que, por regla general, la capa de laca no permite penetrar en el papel. Pero pueden imprimirse de un caso a otro.

**Tiempo de secado:**

~120seg. resist. al estregado (papel)

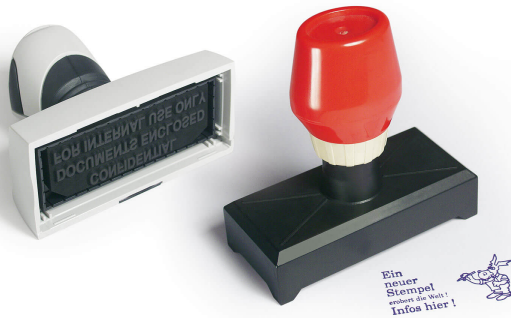

**Viscosidad:**

muy viscosa ~200seg.  
(recipiente Ford 4mm)

**Material del sello:**

Gomas grabadas por láser

**Portatintas:**

Lo especial de los sellos de goma grabados por láser es que tanto el sello como también el portatintas son una unidad. Otra ventaja más en este sistema se encuentra en la durabilidad de la tinta para sellos que no puede secarse ni resinificarse y, por lo tanto, permanece interminablemente lista para estampar.

**Limpiador:**

Limpiador 390

**Tamaños de envases disponibles:**

10ml/g · 50ml/g · 250ml/g  
1000ml/g · 5000ml/g



transparente