

La 382 P es una tinta de pigmentos, de secaje más lento con base de disolvente que da impresiones de muy cubrientes y resistentes a la acción de la luz.

**Propiedad:**


Apropiada preferentemente para materiales no absorbentes, preferentemente de fondo oscuro. Produce impresiones resistentes a la abrasión y muy elásticas que también pueden soportar temperaturas altas.

**Aplicacion:**

Recomendamos la 382 P para marcar goma de fondo oscuro, pero también metales y madera cruda. Debido a la gran diversidad de materiales que se encuentran en el mercado y para mayor seguridad, recomendamos comprobar siempre la idoneidad.

**Tiempo de secado:**

>10min. (metal)

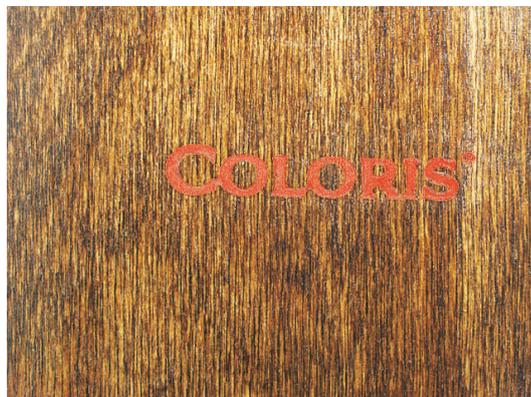

**Viscosidad:**

medio viscosa, ~40-110seg.  
(recipiente Ford 4mm)

**Material del sello:**

Goma, metal o fotopolímeros especiales

**Portatintas:**

Para la 382 P se recomiendan tampones de fieltro. Debido a la lenta velocidad de secaje, también se pueden usar rodillos entintadores de fieltro. Si el marcaje se hace con máquinas automáticas, debe darse preferencia a sistemas con cubeta de entintar.

**Diluyente/Limpiador:**

Diluyente 405

**Tamaños de envases disponibles:**

50ml/g · 250ml/g · 1000ml/g



opaco