

Le 8079 P est une variante spéciale de notre très réputée peinture universelle 8080 P. Il a été spécialement mis au point pour les pays étrangers présentant les mêmes propriétés chimiques et physiques que le 8080 P, mais sans cette couleur comme matière dangereuse, même dans le transport aérien.

Caractéristiques:

En raison de la bonne opacité et du faible comportement de dépôt du corps de couleur, cette encre de marquage peut être utilisée en particulier pour le marquage de supports foncés.


Application:

Nous recommandons le 8079 P pour le marquage des métaux peints et non peints, du caoutchouc, du bois, du PVC, de divers plastiques, mais également des fibres naturelles telles que le coton et le lin. Il est également possible d'étiqueter des fibres synthétiques telles que polyester, viscose, toile, élasthane ou polyacrylique ou humaine peau avec le 8079 P (testé dermatologiquement).

Mais cela devrait être testé à l'avance pour des raisons de sécurité, car il existe trop de qualités différentes sur le marché, car une recommandation sûre peut être faite.

Temps de séchage:

~ 6-7 min (métal)

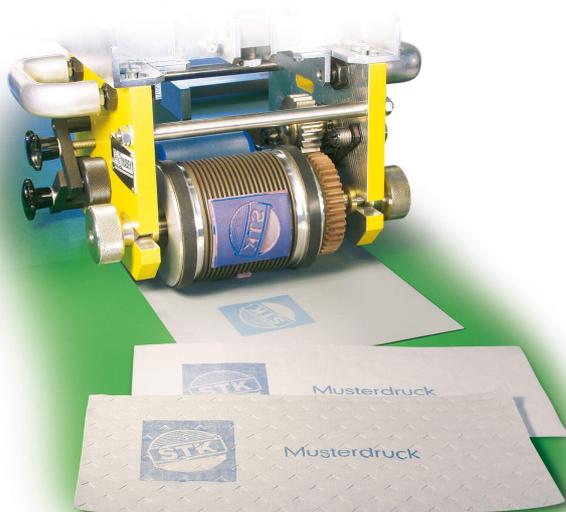

Viscosité:

faible viscosité, ~ 13-20 sec
(Coupe Ford 4mm)

Matériel Stamp:

caoutchouc

Support de la couleur:

Les tampons encres MARK II, mais également les tampons en feutre, les coussins pour plaques soli et les unités d'impression flexographique avec bac à encre sont particulièrement recommandés pour le 8079 P. L'encre peut être estampée très longtemps dans tous les tampons encres sans séchage.

Diluant / nettoyant:

Diluant 8079 P

Tailles standard disponibles:

50 ml / g · 250 ml / g · 1000 ml / g · 5000 ml / g



pigmenté