

La 186 est une encre de glaçage à séchage très rapide pour matériaux clairs et non poreux. Les couleurs jaune et blanc sont pigmenté.

#### Caractéristiques:


Le séchage très rapide implique une utilisation en encre automatique par imprimantes flexographiques. Cette encre est également disponible dans des versions à séchage plus long: 186 III ou 186 V-6.

#### Application:

Nous recommandons l'emploi de la 186 pour le marquage des métaux vernis, non vernis, des tôles laminées et de certaines matières plastiques claires. Nous vous conseillons de tester l'encre avant toute utilisation pour plus de sécurité.

#### Durée de séchage:

~10s (métal)

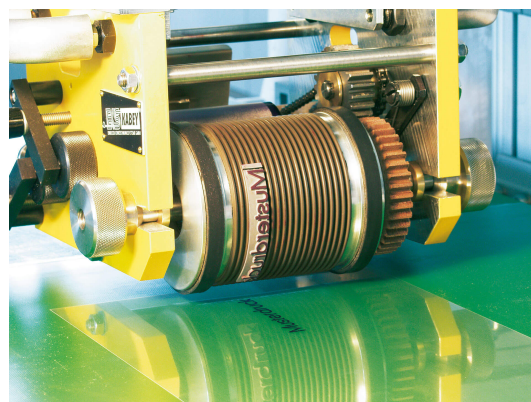

#### Viscosité:

basse viscosité, ~10-20sec  
(bêcher Ford de 4mm)

#### Matériau de l'encreur:

Caoutchouc ou photopolymères spéciaux

#### Support encreur:


Nous recommandons l'usage exclusif d'imprimantes pour l'encre 186.

#### Diluant/nettoyant:


Diluant 425

#### Emballages standard disponibles:

50ml/g · 250ml/g · 1000ml/g



glaçant



pigmenté