

# 186 V-6

COLORIS®

La 186 V-6 es una tinta especial, transparente de secado rápido, para superficies no porosas de fondo claro. Los Colores blanco y amarillo contienen pigmentos.

### Propiedad:


Debido a la velocidad de secado, esta versión se puede utilizar para la impresión a máquina mediante unidades de impresión flexográfica, así como para el estampado a mano.

### Aplicacion:

Recomendamos el 186 V-6 para marcar metales pintados y sin pintar, láminas enrolladas y varios plásticos con un fondo claro. Debido a la gran cantidad de materiales, no se puede hacer una recomendación general. Por tanto, debe comprobarse de antemano si el color es adecuado para el marcado.

### Tiempo de secado:

~60seg. (metal)

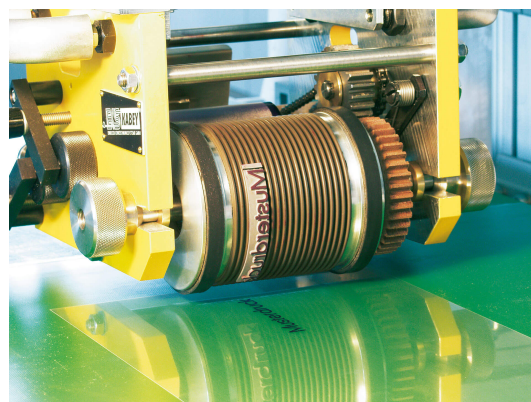

### Viscosidad:

poco viscosa, ~10-20seg.  
(recipiente Ford 4mm)

### Material del sello:

Goma o fotopolímeros especiales

### Portatintas:


Recomendamos máquinas de impresión y estampación con bandeja de tinta, así como almohadillas de fieltro o rodillos de tinta (fieltro o material de espuma) para el 186 V-6, por lo que el rodillo de tinta debe reponerse automáticamente.

### Diluyente/Limpiador:


Diluyente 410

### Tamaños de envases disponibles:

50ml/g · 250ml/g · 1000ml/g



transparente



opaco